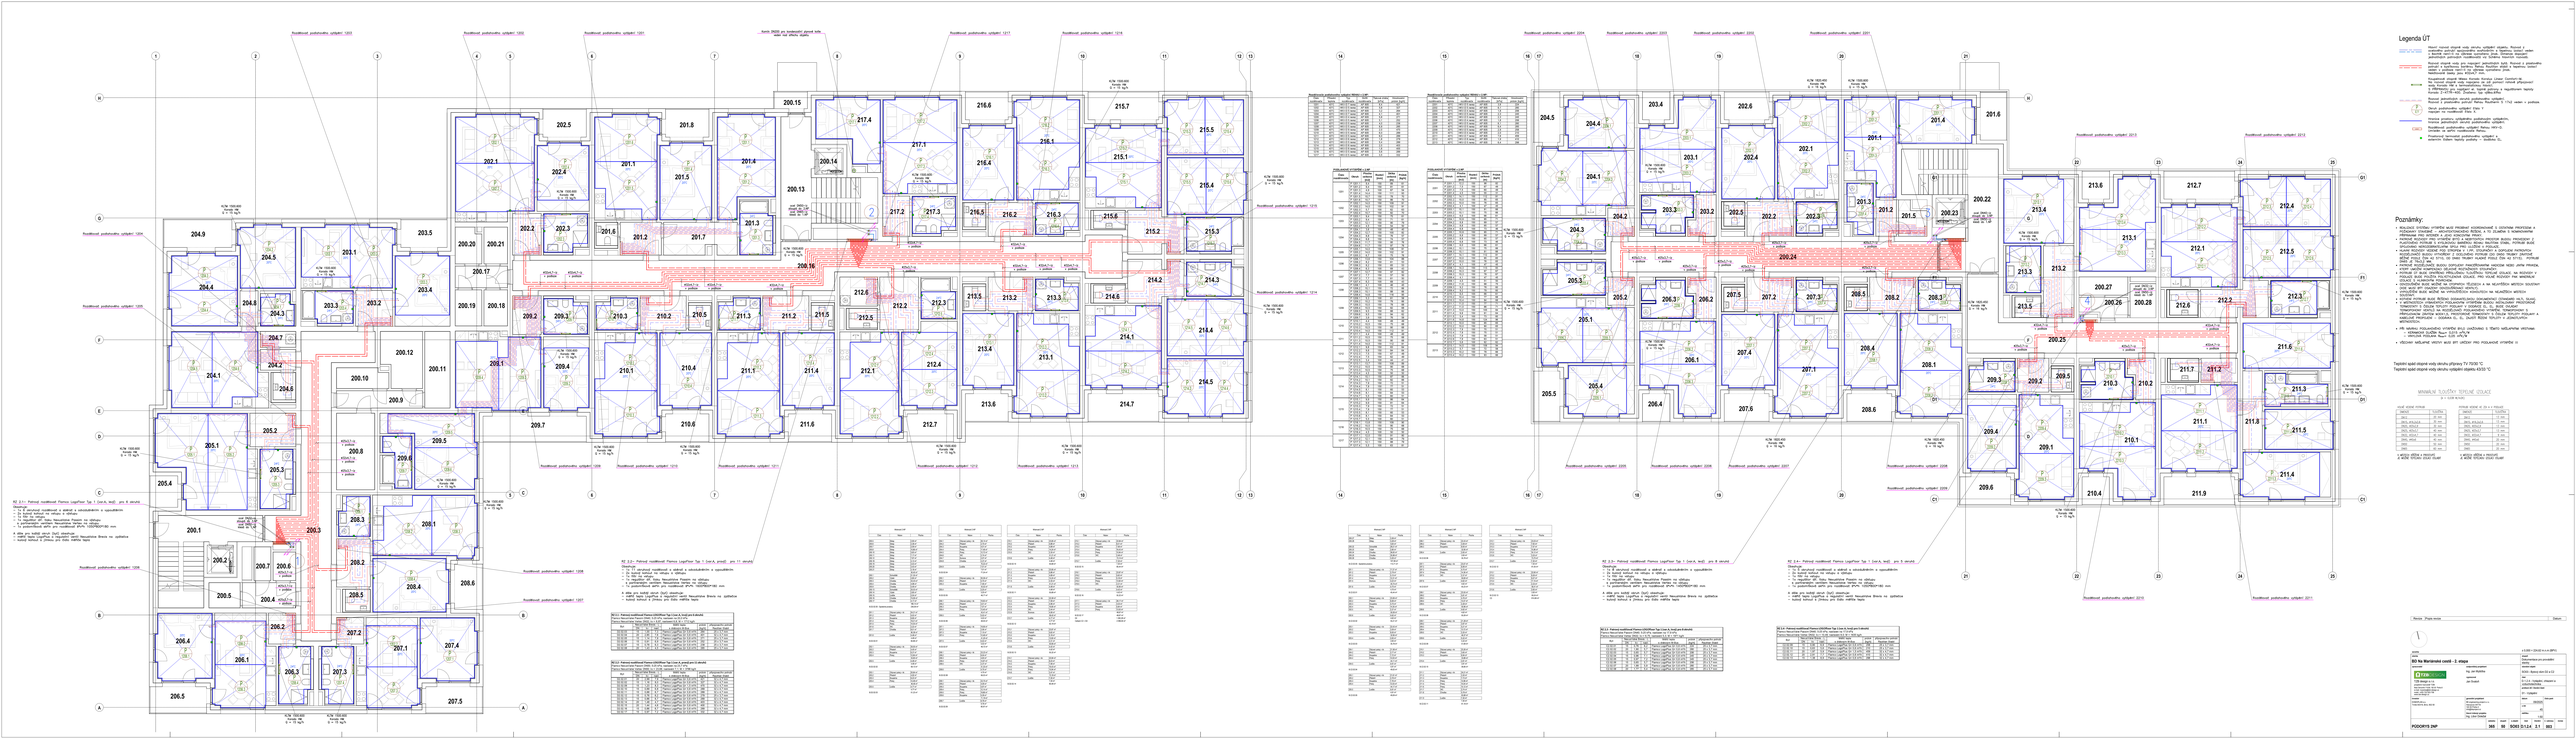

Legenda ÚT

- Hlavní rozvod otopné vody okruhy podlahového vytápění, Rozvod z rozdělovače podlahového vytápění do místnosti, Rozvod mezi místnostmi v rámci okruhů, Rozvod k rozdělovači podlahového vytápění v místnosti, Rozvod k rozdělovači podlahového vytápění v místnosti
- Rozvod cirkulace TUV, Rozvod TUV, Rozvod cirkulace TUV
- Rozvod plynového potrubí, Rozvod plynového potrubí v nepřístupném kanálu
- Rozvod plynového potrubí, Plynoměr G4 - umístěn v plynové skříni
- Rozvod podlahového vytápění, Plyn 1
- Rozvod podlahového vytápění, Plyn 2
- Hranice protipožárního podlahového vytápění, Hranice protipožární stěny podlahového vytápění
- Rozdělovač podlahového vytápění Pionus HKV-C, Rozdělovač podlahového vytápění
- Prostorový termostat podlahového vytápění, Prostorový termostat řídící podlahové vytápění + teplotní čidlo

Poznámky:

- REALIZACI SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ MUSÍ PROVÁDĚT KVALIFIKOVANÁ FIRMA SPECIALIZUJÍCÍ SE NA PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A SE ZKUŠENOSTMI V PŘEDCHOZÍ PRÁCI
- PŘED POKLÁDKOU DRUHÉ VYTÁPĚCÍ SMYČKY A NÁSLEDNÝM PROVOZEM MUSÍ BÝT PROVEDENA TLAKOVÁ ZKOUŠKA VODOU
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY VYTÁPĚNÍ JE I PROJEKT REGULACE VYTÁPĚNÍ
- PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE JE NUTNÉ ZKONTROLOVAT ROVINNOST PODKLADU, MAXIMÁLNÍ ODCHYLKA 5MM NA 2M
- PŘED POKLÁDKOU MUSÍ BÝT PODKLAD ZBAVEN VEŠKERÝCH NEČISTOT, PRACHU, OLEJŮ, ZBYTKŮ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ APOD.
- PŘED POKLÁDKOU TEPELNÉ IZOLACE MUSÍ BÝT PODKLAD ZKONTROLOVÁN NA PŘÍTOMNOST VLHKOSTI. VLHKOST PODKLADU NESMÍ PŘEKROČIT 4 HMOTNOSTNÍ %
- DILATAČNÍ PÁSKY MUSÍ BÝT PŘIPEVNĚNY K PODKLADU TAK, ABY NEDOCHÁZELO K JEJICH PŘEKRYTÍ
- PŘI POKLÁDCE TEPELNÉ IZOLACE SE DBEJTE NA TO, ABY BYLY DESKY POKLÁDÁNY VŽDY NA CELOU PLOCHU A NEBYLY PODKLÁDÁNY ŽÁDNÉ MATERIÁLY, KTERÉ BY MOHLY ZMĚNIT JEJICH TEPELNĚIZOLAČNÍ VLASTNOSTI
- PŘI NÁVRHU PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ BYLO ZOHLEDNĚNO, ŽE TEPLO NEPLATÍ PŘES PŘÍČKY, KTERÉ JSOU NAVRŽENY NA PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
- VŠECHNY NEBUDOVANÉ STĚNY MUSÍ BÝT ZATÍŽENY PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ 1/2

Teplotní spád otopné vody okruhu vytápění TV TOPOX °C
Teplotní spád otopné vody okruhu vytápění objektu 43/33 °C

MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKY TEPELNÉ IZOLACE

U = 0,28 W/(m²K)

DRUH SKLADBY PODLAHY	TLOUŠŤKA
- BEZ	30 mm
- BEZ, ATELIÉR	75 mm
- BEZ, KOUPELNA	75 mm
- BEZ, KUCHYŇ	75 mm
- BEZ, SPÍNÁ	75 mm
- BEZ, VÝTAH	75 mm
- BEZ, ZÁDVEŘÍ	75 mm
- BEZ, ZÁDVEŘÍ, ATELIÉR	75 mm

DRUH VRSTVY NA ZÁ S + PŘÍKLAD	TLOUŠŤKA
- BEZ	30 mm
- BEZ, ATELIÉR	75 mm
- BEZ, KOUPELNA	75 mm
- BEZ, KUCHYŇ	75 mm
- BEZ, SPÍNÁ	75 mm
- BEZ, VÝTAH	75 mm
- BEZ, ZÁDVEŘÍ	75 mm
- BEZ, ZÁDVEŘÍ, ATELIÉR	75 mm

- ATELIÉR JEŠTĚ A PRACOVNÍ
- A MÍSTE VSTUPNÍ HALA, CHODBA

Revize Popis revize Datum

stavba
dílčí

BD Na Marianské cestě - 2. etapa

investor

BYTY Na Marianské, s.r.o.

Na Marianské 1, 110 00 Praha 1

zpracoval

Ing. Jan Novák

Dokončovací práce a zkoušky 2025

Dokončovací práce a zkoušky 2025

měřítko

1:100

datum

09/2025

číslo

1.NP

PODKORYS 2NP

stavba	stupeň	část	typ	číslo	revize
005	00	8260	3-1,4	3	003